



Avtomatski vratni sistem Besam Slim

Slim

Slim je osnovna izvedba avtomatskih vratnih sistemov skupine Besam Slim, ki vključuje tudi Slim teleskopska vrata in Slim vrata za zasilni izhod. Skupina Slim ima poleg uporabne tudi estetsko vrednost, saj so vratna krila okvirjena s posebnimi tankimi aluminijastimi profili. K Besam Slim spadajo poleg vratnih kril tudi pogoni za drsna vrata in seveda različna tehnična varovala. Vratni sistemi so na razpolago tako z kot brez stranskih sten in nadsvetlobe. Pogon se lahko namesti na steno ali drug nosilec, možen je v enokrillni ali dvokrillni izvedbi. Vsi omenjeni sistemi in izvedbe so popolnoma prilagodljivi željam naročnikov. V osnovi

so sestavljeni iz aluminijastih profilov v naravni barvi in zastekljeni z 8 mm steklom.

Slim teleskopska vrata

Teleskopska vrata Besam Slim so najboljša izbira, kadar so prehodi ozki. Posebna zasnova poveča širino prehoda do skrajnosti in predstavlja impresivno rešitev, ko je širina pomembna.


Slim vrata za zasilni izhod

Besam Slim vrata za zasilni izhod omogočajo, da se v primeru nesreče ali nevarnosti, vratna krila in/ali stranske stene preprosto odrinejo, s tem pa nastane širok in neoviran prehod, primeren za izhod v sili.


Varnost

Besam Slim skupaj z Besam detektorji pri ne zaprejo, če je na njihovi poti kakršnakoli ovira, naj si bo to predmet ali človek.


Dvo krilna s stranskimi stenami in nadsvetlobo, montaža na nosilec

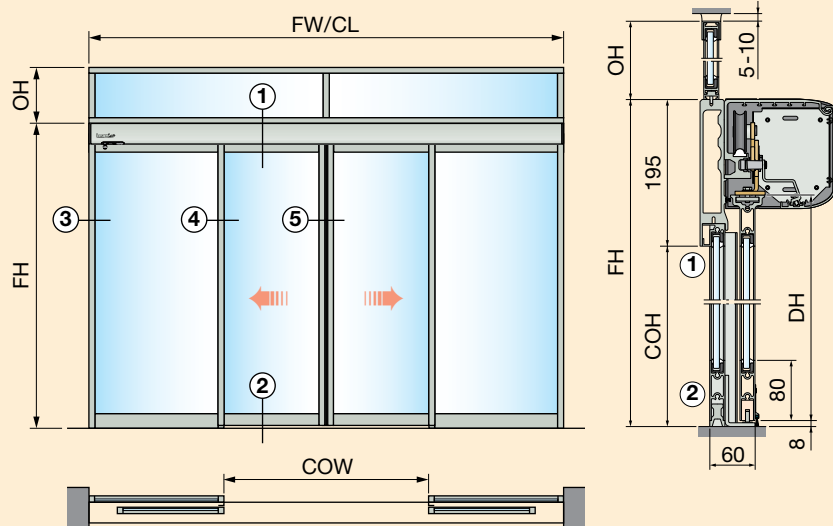


FW = Širina okvirja
 FH = Višina okvirja
 OH = Višina nadsvetlobe
 CL = Dolžina maske
 COW = Širina svetle odprtine
 COH = Višina svetle odprtine
 DW = Širina vratnega krila
 DH = Višina vratnega krila
 SW = Širina stranske stene
 X = Varnostna razdalja

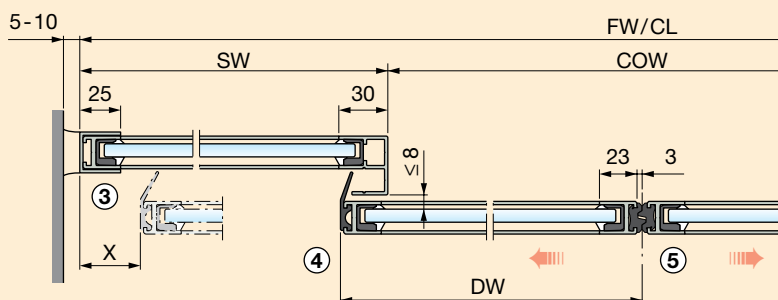


Dvokrilna brez stranskih sten

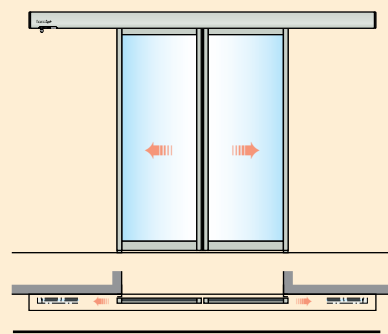

Enokrilna s stransko steno in nadsvetlobo (prikaz levega odpiranja)

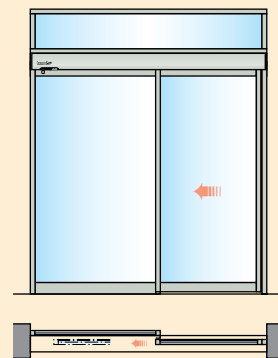

Enokrilna brez stranske stene (prikaz levega odpiranja)

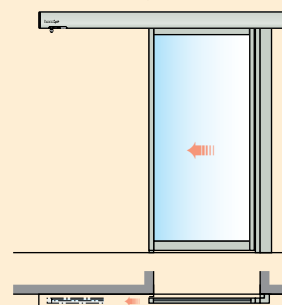

Tehnični podatki Besam Slim

Standardne velikosti sistema SLIM (ostale po naročilu)

Enokrilna:

FW	FH	CL	COW	COH
1000	2200	2206	993	2200
1100	2200	2406	1093	2200
1200	2200	2606	1193	2200

Enokrilna s stransko steno, montaža na zid:

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2200	2034	907	2150
2100	2200	2234	1007	2150
2300	2200	2434	1107	2150
2500	2200	2634	1207	2150

Enokrilna s stransko steno, montaža na nosilec:

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2400	2034	907	2205
2100	2400	2234	1007	2205
2300	2400	2434	1107	2205
2500	2400	2632	1207	2205

Dvokrilna:


FW	FH	CL	COW	COH
1400	2200	3012	1396	2200
1600	2200	3412	1596	2200
1800	2200	3812	1796	2200
2000	2200	4212	1996	2200

Dvokrilna s stransko steno, montaža na zid:

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2200	2900	1369	2150
3100	2200	3100	1469	2150
3300	2200	3300	1569	2150
3500	2200	3500	1669	2150
3700	2200	3700	1769	2150
3900	2200	3900	1869	2150
4100	2200	4100	1969	2150

Dvokrilna s stransko steno, montaža na nosilec:

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2400	2900	1369	2205
3100	2400	3100	1469	2205
3300	2400	3300	1569	2205
3500	2400	3500	1669	2205
3700	2400	3700	1769	2205
3900	2400	3900	1869	2205
4100	2400	4100	1969	2205

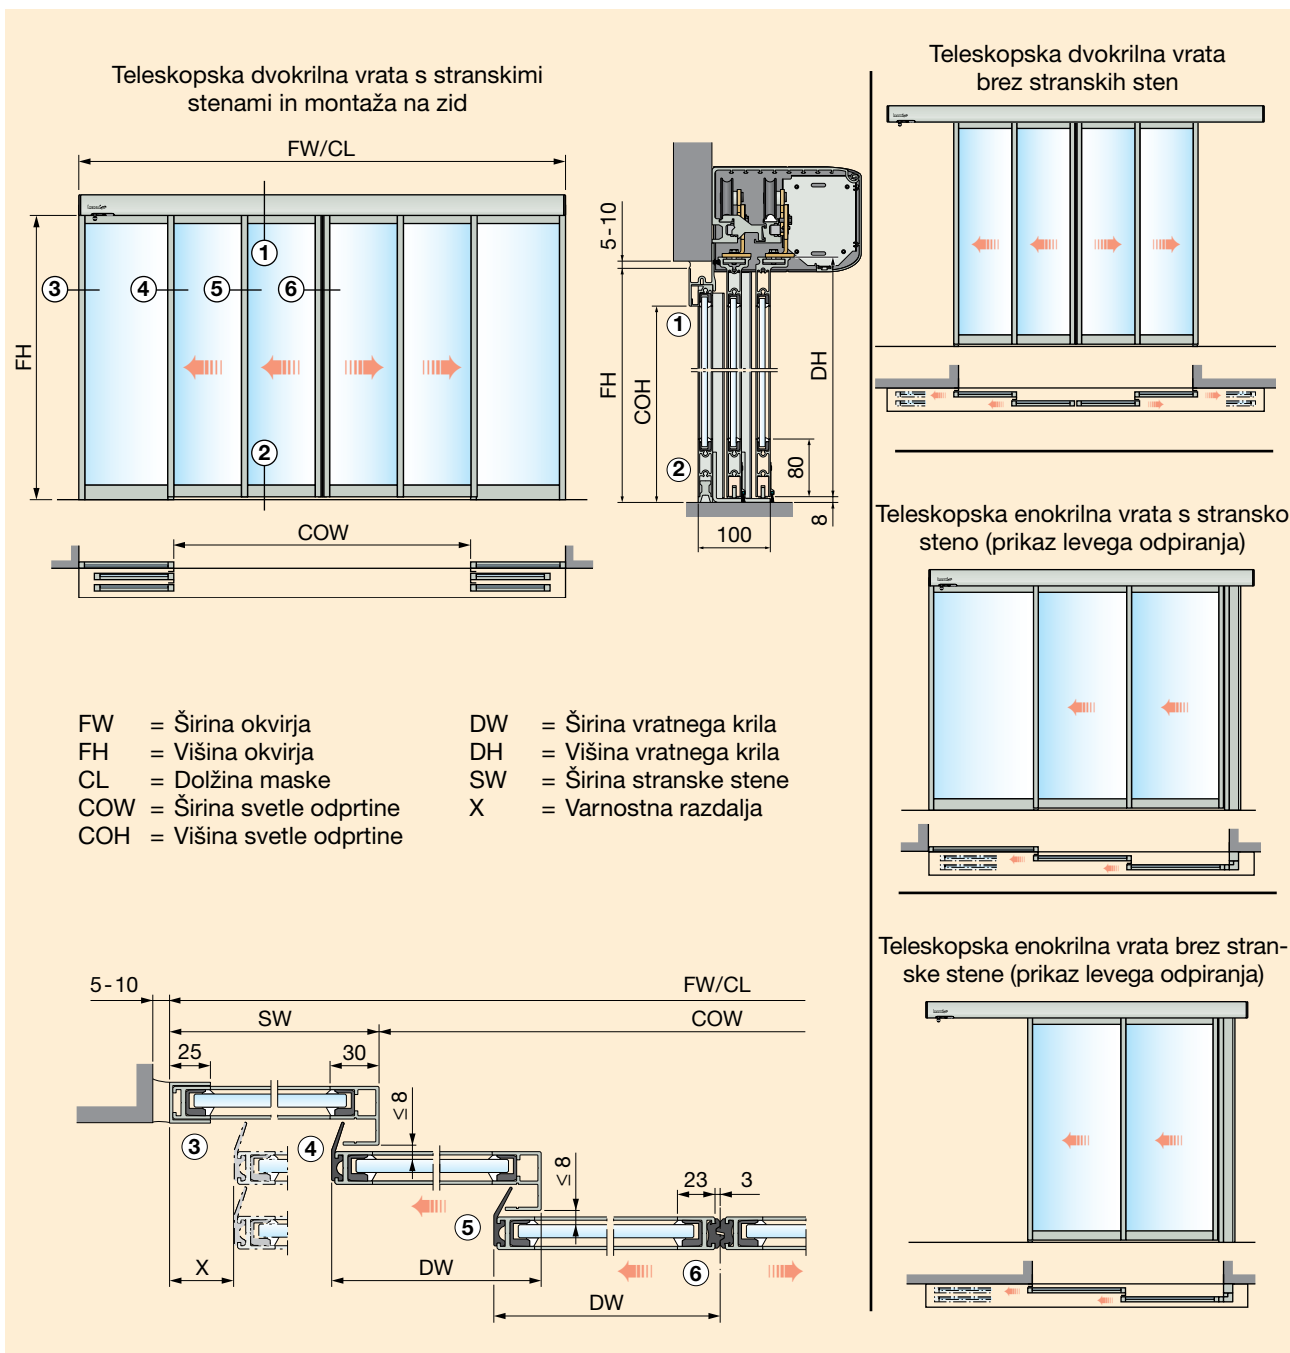

Tehnični podatki Besam Slim Telescopic

Standardne velikosti sistema SLIM (ostale po naročilu)

Enokrilna (2 drsni krili):

FW	FH	CL	COW	COH
1000	2200	1710	993	2200
1100	2200	1860	1093	2200
1200	2200	2010	1193	2200

Enokrilna s stransko steno, montaža na zid (2 drsni krili):

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2200	2037	1211	2150
2100	2200	2236	1344	2150
2300	2200	2436	1477	2150
2500	2200	2637	1611	2150

Enokrilna s stransko steno, montaža na nosilec (2 drsni krili):

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2400	2037	1211	2205
2100	2400	2236	1344	2205
2300	2400	2436	1477	2205
2500	2400	2637	1611	2205

Dvokrilna (4 drsna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
1600	2200	2614	1596	2200
1800	2200	2914	1796	2200
2000	2200	3214	1996	2200



Dvokrilna s stransko steno, montaža na zid (4 drsna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2200	2900	1828	2150
3100	2200	3100	1961	2150
3300	2200	3300	2095	2150
3500	2200	3500	2228	2150
3700	2200	3700	2361	2150
3900	2200	3900	2495	2150
4100	2200	4100	2628	2150



Dvokrilna s stransko steno, montaža na nosilec (4 drsna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2400	2900	1828	2205
3100	2400	3100	1961	2205
3300	2400	3300	2095	2205
3500	2400	3500	2228	2205
3700	2400	3700	2361	2205
3900	2400	3900	2495	2205
4100	2400	4100	2628	2205

Dvokrilna vrata s stranskimi stenami in sistemom za zasilni izhod, montaža na zid

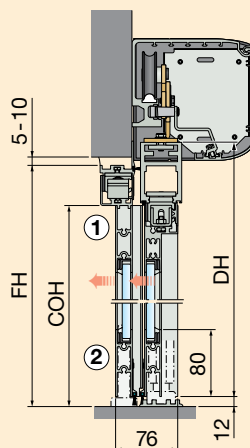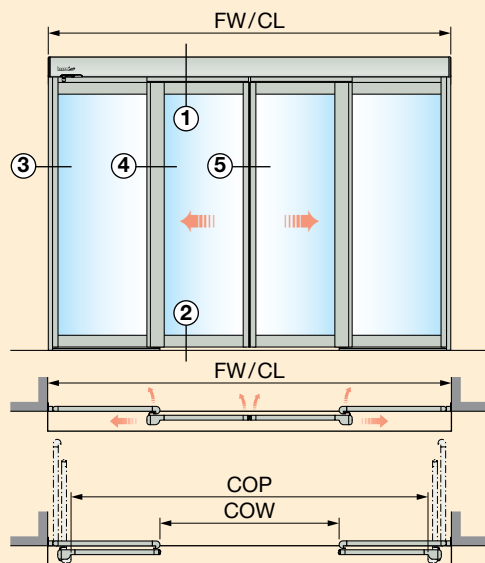

Enokrilna vrata s stransko steno in sistemom za zasilni izhod (prikaz levega odpiranja)

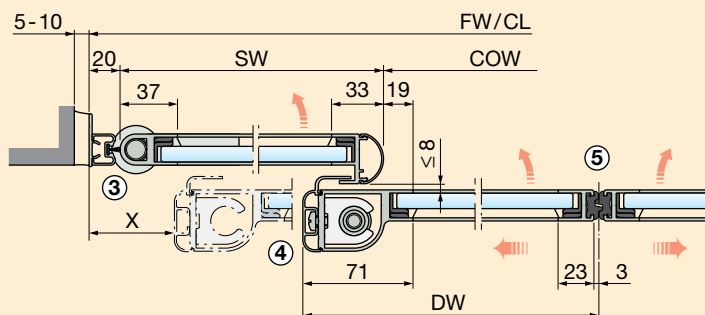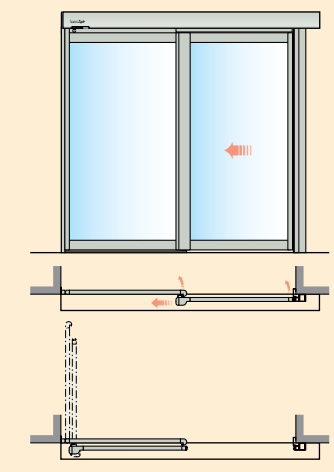

- FW = Širina okvirja
- FH = Višina okvirja
- CL = Dolžina maske
- COW = Širina svetle odprtine
- COP = Celotna odprtina zasilnega izhoda
- COH = Višina svetle odprtine
- DW = Širina vratnega krila
- DH = Višina vratnega krila
- SW = Širina stranske stene
- X = Varnostna razdalja

Tehnični podatki Besam Slim Break-Out

Standardne velikosti sistema SLIM (ostale po naročilu)

Enokrilna s stransko steno, montaža na zid

FW	FH	CL	COW	COH
2100	2200	2216	976	2150
2300	2200	2416	1076	2150
2500	2200	2616	1176	2150

Dvokrilna s stransko steno, montaža na zid

FW	FH	CL	COW	COH
2500	2200	2500	1116	2150
2700	2200	2700	1216	2150
2900	2200	2900	1316	2150
3100	2200	3100	1416	2150

Osnovni dodatki in možnosti

- vratni sistem:
 - eloksiran aluminij, barve po želji
 - barvanje po RAL lestvici
- nadsvetloba (možna le pri montaži vrat na nosilec)
- stranske stene
- mehanska talna ključavnica
- vrsta stekla:
 - lepljeno
 - kaljeno
- barve stekla
 - zelena
 - bronza
 - opalna
 - ipd.



LUMATIK

lumatik d.o.o.
 brnčičeva 31, 1231 ljubljana-črnuče
 tel. 01 589 79 20, fax 01 589 79 29
 info@lumatik.si, www.lumatik.si



Besam Export AB, Box 669, SE-261 25 Landskrona, Sweden
 Tel: +46 418 514 00 Fax: +46 418 513 55
 export@besam.se • www.besam.com